

spoj na postojeći stup javne rasvjete
privremeno rješenje

14.56

prilikom iskopa u blizini drugih instalacija iskop vr šiti ručno uz
maksimalnu opreznost. Križanje izvesti sukladno detalju.

kabli u PVC cijevi DN110
u kabelskom rovu

NYY-O 4x4mm² +CU u že 50mm²
u zemljanom rovu

h=4m

h=4m

h=4m


h=4m


LEGENDA:

4kom



- SVJETILJKA-FERAL kao BDP791 FG 12xGRN20/830 DS 18,7W
KAO ELEMENT URB. UREĐENJA
ZA OSVJETLJENJE OKOLNIH POVRŠINA

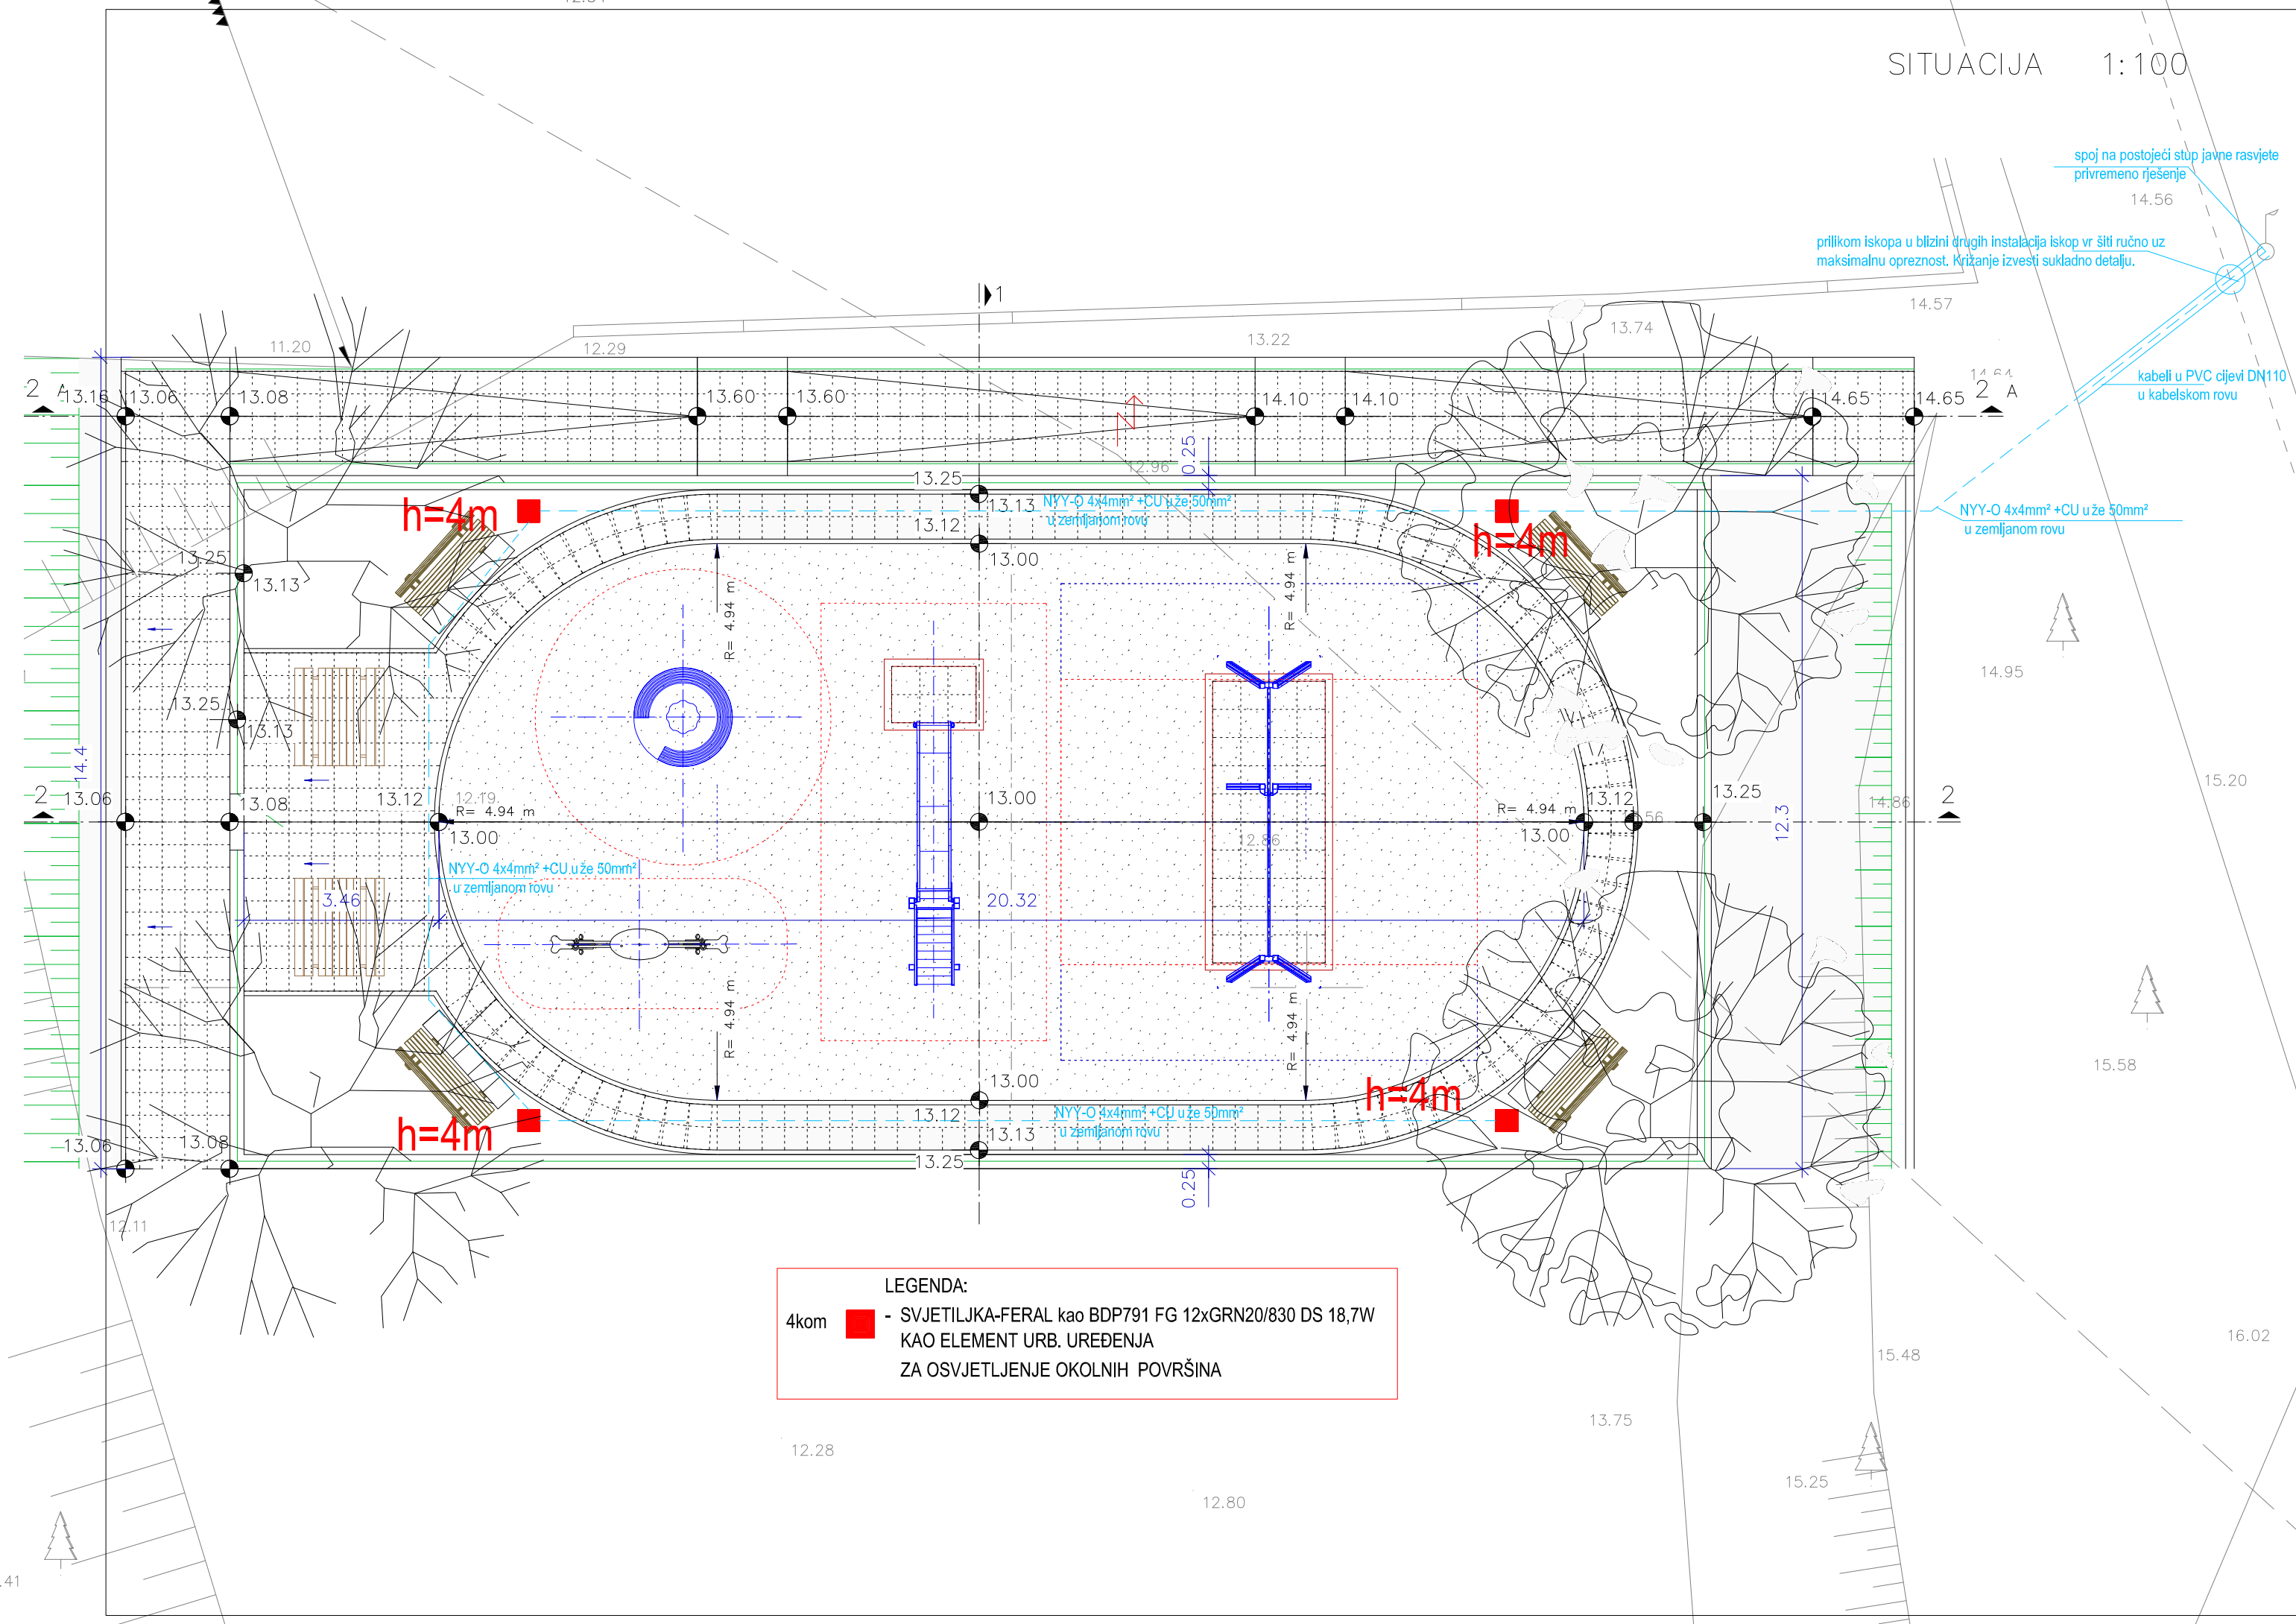

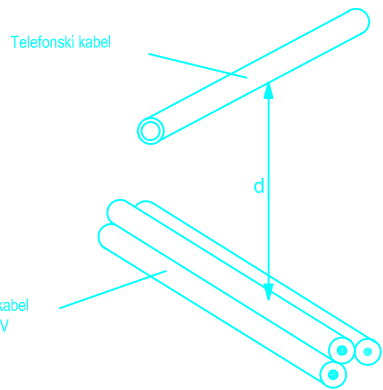


Telefonski kabel


Energetski kabel
 $U_o/U \leq 35$ kV

$d \geq 50$ cm za kabele napona $U_o/U = 1$ kV - 35 kV
 $d \geq 30$ cm za kabele napona $U_o/U = 1$ kV

KRIŽANJE KABELA I TELEFONSKIH INSTALACIJA - BEZ ZAŠTITE

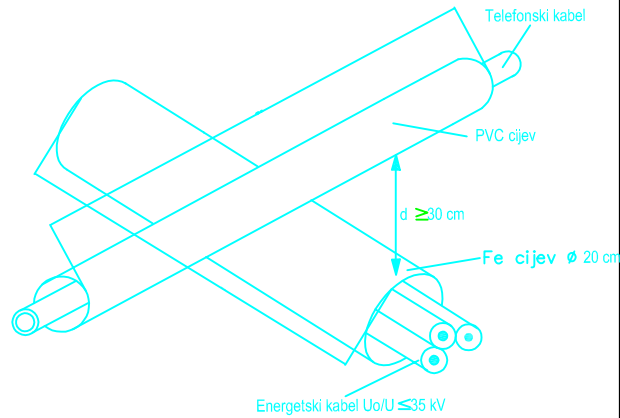


KRIŽANJE KABELA I TELEFONSKIH INSTALACIJA - SA ZAŠTITOM

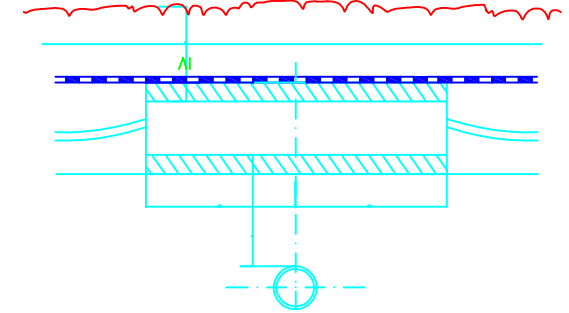

Za magistralne cjevovode
 $d \geq 50$ cm bez zaštitne cijevi za kabel
 $d < 50$ cm uz zaštitnu cijev za kabel

Za priključne cjevovode
 $d \geq 30$ cm bez zaštitne cijevi za kabel
 $d < 30$ cm uz zaštitnu cijev za kabel


KRIŽANJE KABELA I VODOVODA - KABEL IZNAD VODOVODA

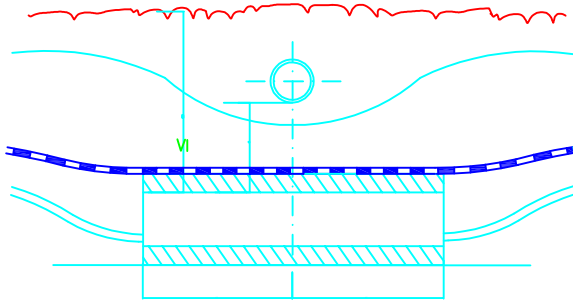

Za magistralne cjevovode
 $d \geq 50$ cm bez zaštitne cijevi za kabel
 $d < 50$ cm uz zaštitnu cijev za kabel


Za priključne cjevovode
 $d \geq 30$ cm bez zaštitne cijevi za kabel
 $d < 30$ cm uz zaštitnu cijev za kabel

KRIŽANJE KABELA I VODOVODA - KABEL ISPOD VODOVODA

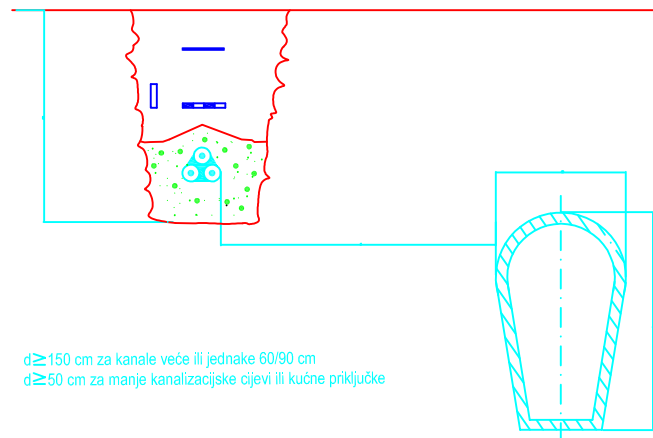

$d \geq 150$ cm za kanale veće ili jednake 60/90 cm
 $d \geq 50$ cm za manje kanalizacionjske cijevi ili kućne priključke


PARALELNO VODENJE I Približavanje KABELA I KANALIZACIJE

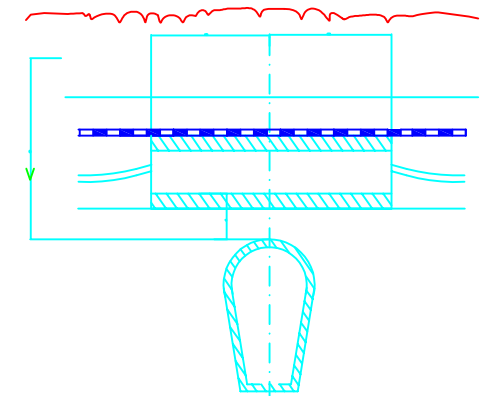


$d \geq 30$ cm
 Kao mehanička zaštita Fe cijevi fi 150 mm u sloju 5 cm mršavog betona

KRIŽANJE KABELA I KANALIZACIJE


PRESJEK KB ROVA ZA POLAGANJE
1 KB 1kV U NOGOSTUPU

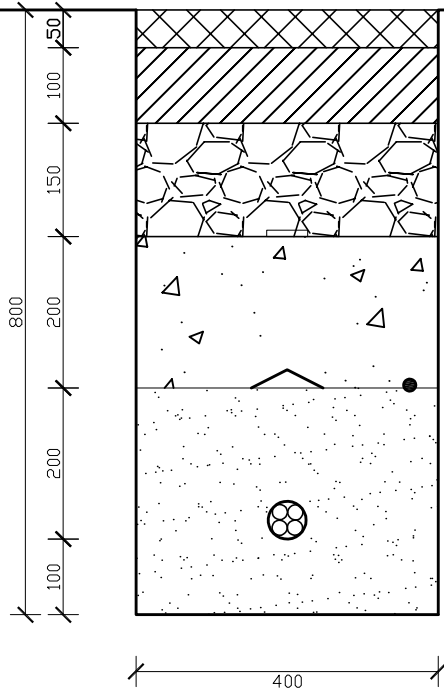


PRESJEK KB ROVA ZA POLAGANJE
2 KB 1kV U NOGOSTUPU

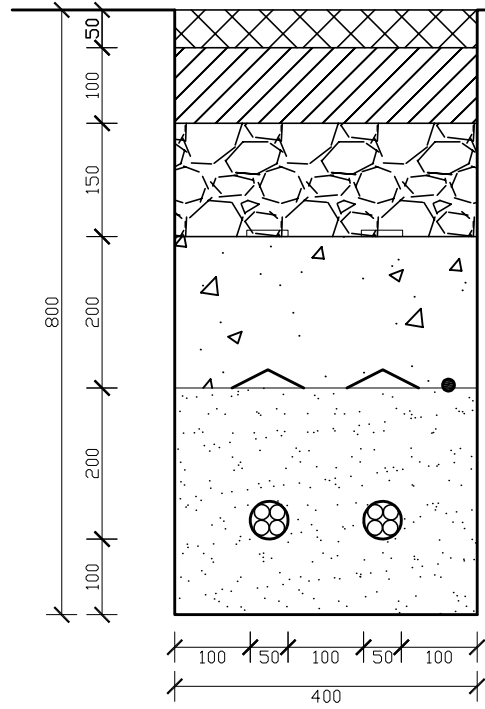

PRESJEK KB ROVA ZA POLAGANJE
1 KB 1kV U ZEMLJANOM TERENU

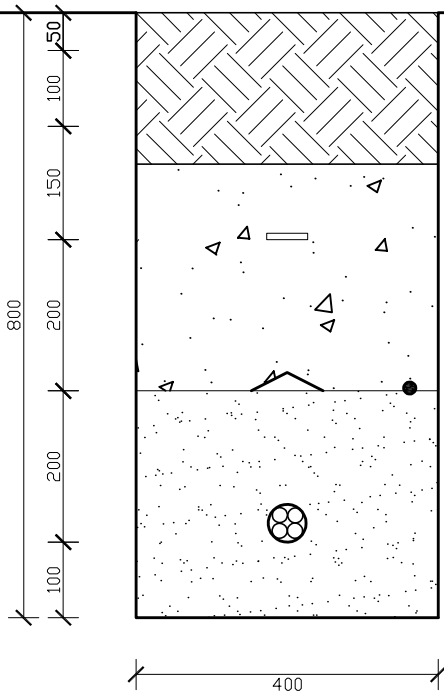

PRESJEK KB ROVA ZA POLAGANJE
2 KB 1kV U ZEMLJANOM TERENU

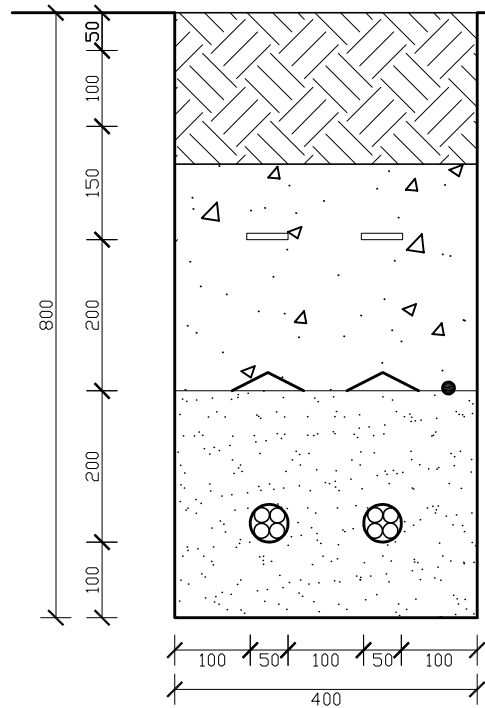

GRAFIČKI SIMBOLI	
	- KABEL 1kV
	- Cu UŽE 50mm ²
	- PVC ŠTITNIK
	- UPOZORAVAJUĆA TRAKA

TABLICA ŠIRINE KB ROVA U OVISNOSTI O BROJU 1kV KB	
BROJ KABELA	ŠIRINA KB ROVA
1	- 40cm
2	- 40cm
3	- 55cm
4	- 70cm
5	- 85cm
6	- 100cm

NAPOMENA:
ZA SVAKI SLIJEDEĆI DODATNI KB 1kV, KB ROV
SE POVEĆAVA ZA 15cm.